

Flowpod 3000



TESTER HYDRANTŮ

přenosný průtokoměr
a tlakoměr se záznamem dat

Flowpod 3000 je kombinované měřidlo, se kterým lze současně měřit průtok a tlak na libovolném odběrném místě vodovodní sítě. Díky vestavěné paměti jsou všechna naměřená data ukládána, lze je stáhnout do počítače a pomocí jednoduchého software vytvářet reporty a grafy. Hlavním využitím jsou revize hydrantů.

FLOWPOD 3000

TESTER HYDRANTŮ


– přenosný průtokoměr
a tlakoměr se záznamem dat

HLAVNÍ PARAMETRY

- Současné měření statického/dynamického tlaku a průtoku
- Odolná a spolehlivá konstrukce bez pohyblivých částí
- Jednoduchá obsluha
- Interní paměť pro ukládání dat
- Připojení k PC včetně software
- Nabíjecí akumulátor

OBLASTI A ZPŮSOBY VYUŽITÍ

- Revize hydrantů
- Měření proplachů
- Kontrola čerpadel
- Minimální noční průtoky

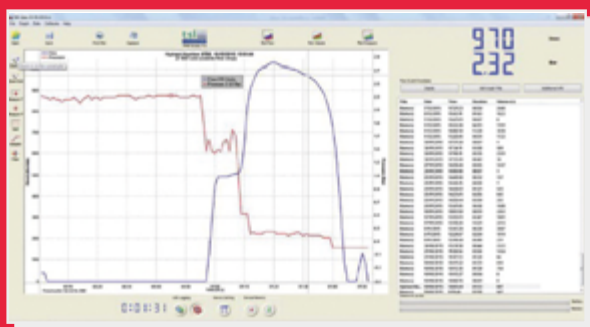

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PRŮTOKOMĚR

Typ	elektromagnetický
Rozsah	0,5–50 l/s (30–3000 l/min; 1,8–180 m³/h)
Přesnost	± 0,25l/s (průtok do 12,5l/s) ± 2% (průtok od 12,5l/s)
Jednotky	l/s – l/ min – m³/h
Zobrazení	barevný TFT LCD displej 2,8" (58×43mm), rozlišení 320×240

TLAKOMĚR

Rozsah	0–25 bar
Přesnost	± 1 %
Zobrazení	LED 7 segment

Interní paměť	12 h záznamu při 1s intervalu
Napájení	NiMH 12 VDC, 2,5 Ah
Provozní čas	10 h
Provozní teplota	-10 až 50 °C
Připojení	hydrantový bajonet typ B
Rozměry	350×160 mm (v×š) včetně bajonetu 390 mm
Hmotnost	7,7 kg
Kryt	kovový
Příslušenství	transportní kufr kulový ventil



Josef Pospíšil
produktový manažer
+420 777 766 655
info@radeton.cz